



BB 221 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler

-
-
-
-
-
-
-

BB 322 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler

-
-
-
-
-
-
-



BB 423 SD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler

-
-
-
-
-
-
-



Cassettiera
Drawers



Maniglia integrata
Built-in handle




Regolatore elettronico e termometro digitale
Electronic controller and digital thermometer



Caratteristiche / Features

Modello / Model	BB 221 SD	BB 322 SD	BB 423 SD
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 201 / 315	Lt. 320 / 432	Lt. 449 / 586
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel	Acciaio Inox Stainless Steel
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle	A fermo compressore Compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal	2 Led Orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 430 x 395	N° 6 - mm 430 x 395 N° 2 - mm 335 x 95	N° 8 - mm 430 x 395 N° 4 - mm 335 x 95
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	6 Piedini / 6 Feet	6 Piedini / 6 Feet	6 Piedini / 6 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 89 / 110	Kg 106 / 139	Kg 123 / 144
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 320	W 320	W 320
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,35	KwH/24H 2,85	KwH/24H 3,18


BB 221 SD FRONTE / FRONT



LATO / SIDE



BB 322 SD FRONTE / FRONT

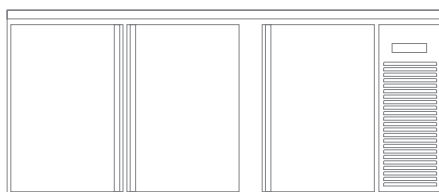

BB 423 SD FRONTE / FRONT


Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	BB 221 SD	BB 322 SD	BB 423 SD
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1462 x 513 x 860	2002 x 513 x 860	2542 x 513 x 860
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1522 x 575 x 1000	2062 x 575 x 1000	2602 x 575 x 1000

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	1082	1622	2162
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	760	760	760