


CAX 3100 TN - GN1/1

Tavolo refrigerato tre ante ventilato
Temperatura normale
Ventilated three door refrigerated counter
Positive temperature



CAX 3100 BT

Tavolo refrigerato tre ante ventilato
Bassa temperatura
Ventilated three door refrigerated counter
Negative temperature



TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)

ALTRE CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CAX 3100 TNG / CAX 3100 BTG - Versione con porte in vetro e led interno
With glass doors and inner led lighting

CAX 3110 TN - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.2 Cassetti da 1/2
1 refrigerated room with 2 1/2 drawers

CAX 3130 TN - Versione con 1 Cassettiera refrigerata da N.3 Cassetti da 1/3
1 refrigerated room with 3 1/3 drawers

CAX 3140 TN - Versione con 2 Cassettiere refrigerate da N.2 Cassetti da 1/2
2 refrigerated doors with 2 1/2 drawers



TNG

Disponibile versione TNG (con porte in vetro)
TNG Version available (with glass doors)

CAX 3200 TN - CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina
Temperatura normale
Three door ventilated refrigerated counter
with splashback
Positive temperature



Cassettiera
Drawer



Maniglia integrata
Built-in handle

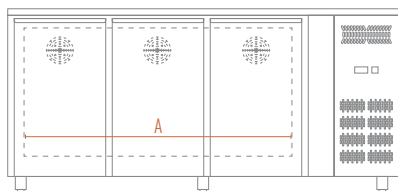

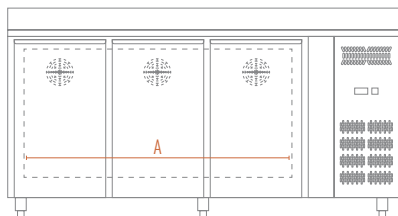



Versione TNG con porte in vetro - **Optional**
TNG version with glass doors - **Optional**



Caratteristiche / Features

Modello / Model	CAX 3100 TN - GN1/1	CAX 3100 BT	CAX 3200 TN con alzatina with splashback
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-10 °C / -20 °C	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465	Lt. 309 / 465
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	m 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530	N° 3 - mm 330 x 530
Altezza Alzatina / Splashback Height	-	-	mm 110
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet	6 Piedi / 6 Feet
Ruote / Rollers	Optional	Optional	Optional
Versione con porte in vetro e led interno With glass doors and inner led lighting	Optional	Optional	-
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 114 / 131	Kg 114 / 131	Kg 125 / 142
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 208	W 510	W 208
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,97	KwH/24H 9,5	KwH/24H 2,97

 CAX 3100 TN/TNG/BT
FRONTE / FRONT

 CAX 3100 TN/TNG/BT
LATO / SIDE

 CAX 3200 TN/TNG
CON ALZATINA / WITH SPLASHBACK
FRONTE / FRONT

 CAX 3200 TN/TNG
CON ALZATINA / WITH SPLASHBACK
LATO / SIDE

 CASSETTIERA
2 CASSETTI da 1/2
REFRIGERATED
ROOM WITH 2 1/2
DRAWERS

 CASSETTIERA
3 CASSETTI da 1/3
REFRIGERATED
ROOM WITH 3 1/3
DRAWERS

Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	CAX 3100 TN/TNG - GN1/1	CAX 3100 BT	CAX 3200 TN con alzatina with splashback
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1795 x 700 x 860	1795 x 700 x 860	1795 x 700 x 960
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1830 x 740 x 910	1830 x 740 x 910	1830 x 740 x 1010

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	1230	1230	1230
B - Profondità / Depth	580	580	580
C - Altezza / Height	589	589	589