



**CL 300 PSK**

Pozzetto statico con porta cieca battente  
Static cooler with solid hinged lids



**CL 400 PSK**

Pozzetto statico con porta cieca battente  
Static cooler with solid hinged lids



**BL 65 F**

Frigo pozzetto bevande  
Can cooler



Cestelli **CL 300/400 PSK** - Optional  
Baskets **CL 300/400 PSK** - Optional



Illuminazione interna **CL 300/400 PSK**  
Inner lighting **CL 300/400 PSK**

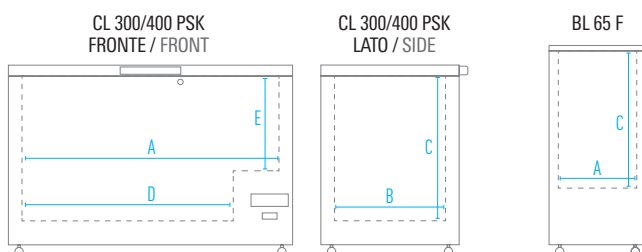


Cestello **BL 65 F**  
Basket **BL 65 F**



**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	x
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 275 / 288	Lt. 355 / 410	Lt. 62 / 65
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	ABS
Cestelli / Baskets	Optional	Optional	Si / Yes
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	-	Si / Yes	-
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	-
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Ruote / 4 Rollers	4 Piedini / 4 Feet	4 Ruote / 4 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 58	Kg 66 / 76	Kg 23 / 28
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R134A/R600A
Absorbimento / Absorption	W 240	W 256	W 100
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,9	KwH/24H 5,7	KwH/24H 0,82


**Capienza / Capacity**

Modello / Model	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Btg cl. 50 / Btl cl. 50	180	220	-
Btg cl. 33 / Btl cl. 33	-	-	40
Latt. cl. 33 / Can cl. 33	380	440	50

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging

**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	CL 300 PSK	CL 400 PSK	BL 65 F
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1015 x 720 x 845	1305 x 635 x 875	Ø 445 x 965
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1070 x 760 x 920	1345 x 750 x 950	460 x 460 x 1015

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	890	1180	Ø 360
B - Profondità / Depth	510	510	Ø 360
C - Altezza / Height	675	665	630
E - Altezza Minima / Min. Height	445	435	-
F - Larghezza Minima / Min. Width	680	970	-

**Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm**

Lato Frontale / Front Side	1005 x 750	1295 x 750	1380 x 871
Lato Destro / Right Side	625 x 491	625 x 487	-
Lato Sinistro / Left Side	625 x 750	625 x 750	-