



CLW 372 VG

Frigo vini statico con ventola on/off
Static wine cooler with on/off fan

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



ICOOL 40 W

Frigo vini statico con ventola on/off
Static wine cooler with on/off fan

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Porta a sfioro senza cornice **ICOOL 40 W**
Full glass frameless door **ICOOL 40 W**



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Mensole in legno - **Optional**
Wooden shelves - **Optional**



Caratteristiche / Features

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOOL 40 W
Temperatura / Temperature Range	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off/fan off +4 °C / +18 °C ventola on/fan on	+16 °C / +10 °C / +5 °C ventola off/fan off +4 °C / +18 °C ventola on/fan on
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) Termometro Digitale - Regolatore Elettronico Digital Thermometer - Electronic Controller	-	Optional
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Mensole in Legno / Wooden Shelves	Optional	Optional
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	2 Piedi / 2 Ruote 2 Feet / 2 Rollers	2 Piedi / 2 Ruote 2 Feet / 2 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 67 / 79	Kg 67 / 79
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 230	W 230
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,65	Kwh/24H 1,65

Dimensioni mm / Dimensions mm


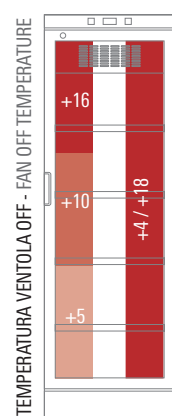

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOOL 40 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1863	600 x 650 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 1990

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337	1337

Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm

Vetro / Glass	503 x 1544	503 x 1544
---------------	------------	------------

FRONTE / FRONT

LATO / SIDE


TEMPERATURA VENTOLA OFF - FAN OFF TEMPERATURE

TEMPERATURA VENTOLA ON - FAN ON TEMPERATURE

Capienza / Capacity

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOOL 40 W
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	126	126

 Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging
 Variable data depending on the different packaging