



CW 160 G1TB

Frigo vini ventilato
Ventilated wine cooler

-
-
-
-
-
-
-



CW 160 G2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura
Ventilated dual zone temperature wine cooler

-
-
-
-
-
-
-

Regolatore di temperatura elettronico
Electronic controller



Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto
Z-shape sliding shelves



Ventola assiale
Axial fan




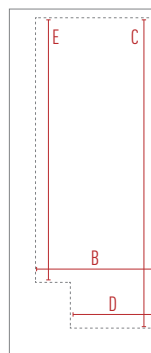
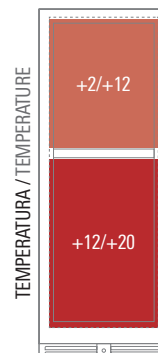
Caratteristiche / Features

Modello / Model	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 375 / 386	Lt. 371 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	AVetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 55	mm 55
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	Led: 2 verticali + 1 orizzontale Led: 2 vertical + 1 horizontal	Led: 2 verticali + 2 orizzontali Led: 2 vertical + 2 horizontal
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo a "Z" con estrazione a cassetto (LxP) Z-shape sliding shelves (WxD)	N° 9 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380	N° 8 - mm 452 x 535 N° 1 - mm 452 x 380
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 93	Kg 89 / 95
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,75	KwH/24H 0,78

Capienza / Capacity

Modello / Model	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	116	104

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging
Variable data depending on the different packaging

FRONTE / FRONT

LATO / SIDE

CW 160 G2TB

Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	CW 160 G1TB	CW 160 G2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 690 x 1600	595 x 690 x 1600
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 770 x 1785	645 x 770 x 1785

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	500	500
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1425	1425
D - Profondità Min. / Min. Depth	380	380
E - Altezza Min. / Min. Height	1215	1215

Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm

Lato / Side	648 x 1585	648 x 1585
Vetro / Glass	462 x 1340	462 x 1340