



**S 85 XH**

Frigo sotto banco statico con agitatore  
Static-fan assisted back bar cooler



**S 185 XH**

Frigo sotto banco statico con agitatore  
Static-fan assisted back bar cooler



**S 285 XH**

Frigo sotto banco statico con agitatore  
Static-fan assisted back bar cooler



Cremagliera con clips per aggancio mensole  
Shelves support profile



Telaio porta e griglia frontale in acciaio  
AISI 304  
AISI 304 door frame and front grid




Regolatore elettronico e termometro digitale  
Electronic controller and digital  
thermometer




**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 118 / 129	Lt. 185 / 202	Lt. 290 / 315
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital	Digitale / Digital	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 600 x 352	N° 4 - mm 355 x 400	N° 4 - mm 355 x 400 N° 2 - mm 347 x 440
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedini / 4 Feet	4 Piedini / 4 Feet	4 Piedini / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 37 / 40	Kg 58 / 62	Kg 79 / 83
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 190	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KWh/24H 1,3	KWh/24H 1,8	KWh/24H 2,1


S 85 XH FRONTE / FRONT




LATO / SIDE



S 185 XH FRONTE / FRONT



S 285 XH FRONTE / FRONT

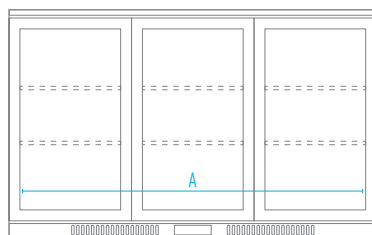
**Capienza / Capacity**

Modello / Model	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Btg lt. 1 / Btl lt. 1	26	42	70
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	30	44	80
Btg cl. 66 / Btl cl. 66	30	54	132
Btg cl. 50 / Btl cl. 50	78	110	175
Btg cl. 33 / Btl cl. 33	90	135	225
Latt. cl. 33 / Can cl. 33	150	225	360

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging

**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	S 85 XH	S 185 XH	S 285 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 835	900 x 530 x 835	1350 x 530 x 835
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 570 x 1020	950 x 570 x 1020	1400 x 570 x 1020

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	520	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	685	685	685

**Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm**

Vetro / Glass	507 x 711	354 x 711 (x2)	350 x 711 (x3)
---------------	-----------	----------------	----------------