

# ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

## AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET




### AXF 1500 TN

Armadio acciaio TN doppia porta ventilato.  
Temperatura normale.  
Ventilated stainless steel double door  
cabinet. Positive temperature



### AXF 1500 BT

Armadio acciaio BT doppia porta ventilato.  
Bassa temperatura.  
Ventilated stainless steel double door deep  
freezer. Negative temperature.

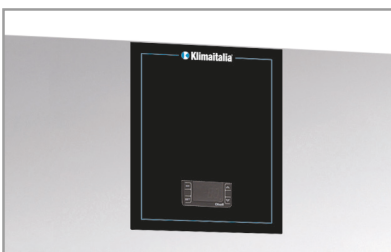


Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Maniglia integrata  
Built-in handle



Chiave e serratura  
Lock and key

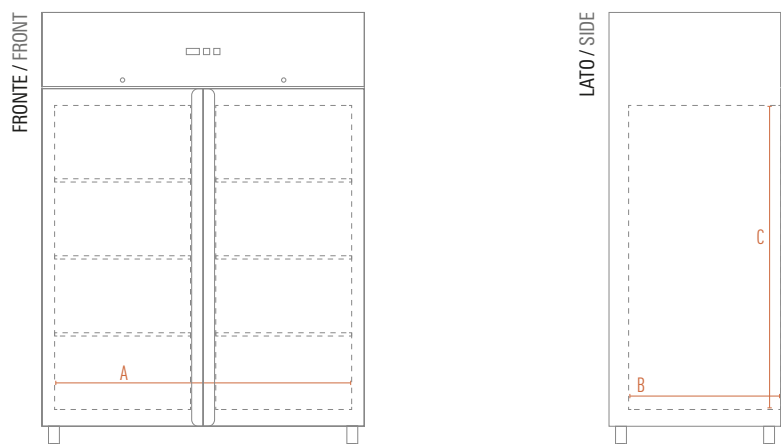

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 1500 TN	AXF 1500 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1480 x 830 x 2010*	1480 x 830 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1505 x 855 x 2070	1505 x 855 x 2070
A - Larghezza / Width	1360	1360
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1410	1410

\*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 1500 TN	AXF 1500 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 1056 / 1476	Lt. 1056 / 1476
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 48
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led 220V / 0,6W	Led 220V / 0,6W
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 534 x 650 + N°2 - mm 636 x 660	N° 6 - mm 534 x 650 + N°2 - mm 636 x 660
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 195 / 210	Kg 208 / 226
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 320	W 730
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 3,32	KwH/24H 12,13