

# ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

## AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



### AXF 710 TN

Armadio acciaio ventilato.  
Temperatura normale.  
Ventilated stainless steel cabinet.  
Positive temperature.



### AXF 710 BT

Armadio acciaio ventilato.  
Bassa temperatura.  
Ventilated stainless steel cabinet.  
Negative temperature.



Lamiera interna stampata  
Thermoformed stainless steel innerliner





Maniglia integrata  
Built-in handle



Chiave e serratura  
Lock and key

# CATERING > Caratteristiche principali / Main Features

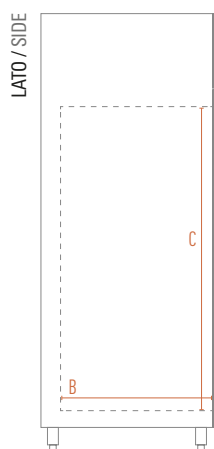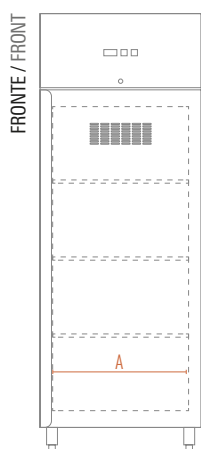

Dimensioni mm / Dimensions mm	AXF 710 TN	AXF 710 BT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 875 x 2090*	680 x 875 x 2090*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	705 x 905 x 2150	705 x 905 x 2150
A - Larghezza / Width	533	533
B - Profondità / Depth	700	700
C - Altezza / Height	1501	1501

\*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	AXF 710 TN	AXF 710 BT
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 428 / 514	Lt. 428 / 514
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 46
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 73,5	mm 73,5
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605	N° 3 - mm 531 x 650 + N° 1 - mm 510 x 605
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 106 / 122	Kg 111 / 127
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 220	W 480
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,070	KwH/24H 3,870