

FRIGO RETRO BANCO

BACK BAR COOLER



BB 200 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 300 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler



BB 400 GD

Frigo retro banco bar ventilato
Ventilated back bar cooler







Porta in vetro
Glass door



Mensole
Shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

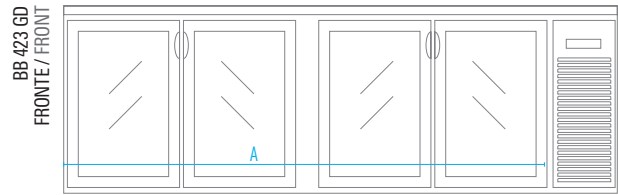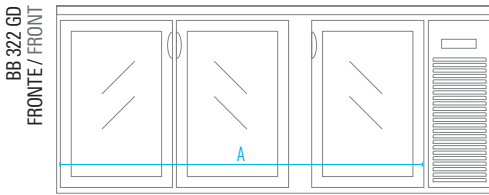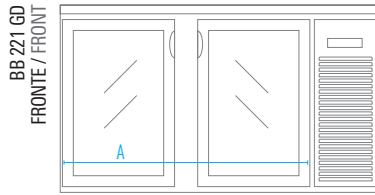

| Dimensioni mm / Dimensions mm | BB 200 GD | BB 300 GD | BB 400 GD |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1462 x 513 x 860 | 2002 x 513 x 860 | 2542 x 513 x 860 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1522 x 575 x 1050 | 2062 x 575 x 1050 | 2605 x 575 x 1050 |
| A - Larghezza / Width | 1082 | 1622 | 2162 |
| B - Profondità / Depth | 415 | 415 | 415 |
| C - Altezza / Height | 720 | 720 | 720 |

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | BB 200 GD | BB 300 GD | BB 400 GD |
|---|---|---|---|
| Temperatura / Temperature Range | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C | +2 °C / +8 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 | 4 | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 226 / 350 | Lt. 355 / 537 | Lt. 484 / 698 |
| Superficie Esterna / Body | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Porta / Door | Vetro / Glass | Vetro / Glass | Vetro / Glass |
| Superficie Interna / Inner Liner | Acciaio Inox Stainless Steel | Acciaio Inox Stainless Steel | Acciaio Inox Stainless Steel |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control | Optional | Optional | Optional |
| Rumorosità / Noise level | dB 47 | dB 47 | dB 47 |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 40 | mm 40 | mm 40 |
| Sbrinatorio / Defrost | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle |
| Illuminazione / Lighting | 2 Led Verticali / Vertical | 2 Led Verticali / Vertical | 2 Led Verticali / Vertical |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Chiusura ammortizzata Soft closing | Chiusura ammortizzata Soft closing | Chiusura ammortizzata Soft closing |
| Chiave e serratura / Lock and key | Si / Yes | Si / Yes | Si / Yes |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 4 - mm 430 x 395 | N° 6 - mm 430 x 395 | N° 8 - mm 430 x 395 |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet | 6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65 | 6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65 | 6 Piedi / 6 Feet - h mm 35/65 |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 100 / 121 | Kg 125 / 154 | Kg 150 / 171 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R600A | R600A | R600A |
| Assorbimento / Absorption | W 320 | W 320 | W 320 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 3,17 | KwH/24H 3,8 | KwH/24H 4,08 |