

TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304

AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS



CXF 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con alzatina.
Temperatura normale.
Ventilated three doors refrigerated counter with
splashback. Positive temperature.



CXF 3200 BT CON ALZATINA

Tavolo refrigerato tre ante ventilato con
alzatina. Bassa temperatura.
Ventilated three doors refrigerated counter
with splashback. Negative temperature.



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner




Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Termostato elettronico
Electronic thermostat

CATERING >

Caratteristiche principali / Main Features

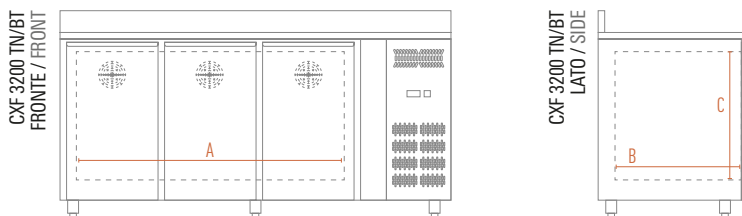

| Dimensioni mm / Dimensions mm | CXF 3200 TN | CXF 3200 BT |
|--|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH) | 1795 x 700 x 960* | 1795 x 700 x 960* |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH) | 1825 x 730 x 1010 | 1825 x 730 x 1010 |
| A - Larghezza / Width | 1234 | 1234 |
| B - Profondità / Depth | 580 | 580 |
| C - Altezza / Height | 560 | 560 |

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | CXF 3200 TN | CXF 3200 BT |
|---|---|---|
| Temperatura / Temperature Range | -2 °C / +8 °C | -22 °C / -18 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 5 | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 291 / 358 | Lt. 281 / 358 |
| Superficie Esterna / Body | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Superficie Interna / Inner Liner | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel | Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel |
| Termostato / Thermostat | Elettronico Electronic | Elettronico Electronic |
| Rumorosità / Noise level | dB 42 | dB 42 |
| Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller | Optional | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 60 | m 60 |
| Sbrinamento Defrost | Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater | Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505 | N° 3 - mm 335 x 530 + N° 3 - mm 390 x 505 |
| Chiusura automatica porta Self closing door | Chiusura ammortizzata Soft closing | Chiusura ammortizzata Soft closing |
| Altezza Alzatina / Splashback Height | mm 110 | mm 110 |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet | 6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170 | 6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170 |
| Ruote / Castors | Optional - h mm 140 | Optional - h mm 140 |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 139 / 179 | Kg 143 / 183 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R600A | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 300 | W 570 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 2,25 | KwH/24H 8,11 |