

# ARMADI MURALI REFRIGERATI

## MULTIDECK FREEZER



### MR 75 BT1

MR 75 BT1 BLK / MR 75 BT1 GRY

Armadio murale no frost.  
Bassa temperatura.  
No frost multideck freezer.  
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



#### SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

MR 75 BT1 / MR 126 BT2 / MR 188 BT3

Porta e Griglia / Door and inferior grid ● RAL7042  
Esterno / Exterior ○ Bianco / White

#### Versioni BLK / BLK Versions

Esterno / Exterior ● Nero / Black

#### Versioni GRY / GRY Versions

Esterno / Exterior ● RAL7015



### MR 126 BT2

MR 126 BT2 BLK / MR 126 BT2 GRY

Armadio murale no frost doppia porta.  
Bassa temperatura.  
Double door no frost multideck freezer.  
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



### MR 188 BT3

MR 188 BT3 BLK / MR 188 BT3 GRY

Armadio murale no frost tre porte.  
Bassa temperatura.  
Three doors no frost multideck freezer.  
Negative temperature.

Colori disponibili / Available colors



Motoventola assiale  
Axial fan motor






Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Mensole  
Shelves

# SUPER&MINIMARKET >

Caratteristiche principali / Main Features

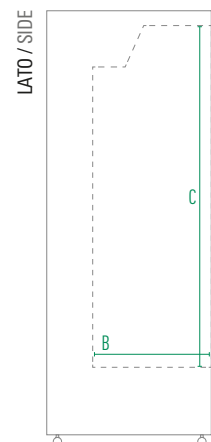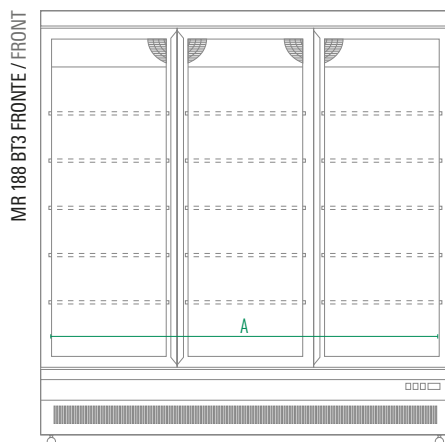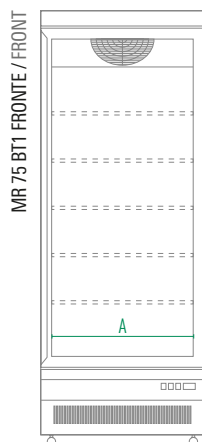

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 760 x 1997	1253 x 760 x 1997	1880 x 760 x 1997
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	790 x 790 x 2210	1280 x 770 x 2090	1920 x 770 x 2210
A - Larghezza / Width	630	1133	1760
B - Profondità / Depth	580	530	530
C - Altezza / Height	1538	1554	1554

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 BT1	MR 126 BT2	MR 188 BT3
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	3	3	3
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 425 / 560	Lt. 780 / 930	Lt. 1200 / 1450
Superficie Esterna Body	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel	Acciaio verniciato Painted steel
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio verniciato Painted aluminium	Alluminio verniciato Painted aluminium	Alluminio verniciato Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65	dB 68
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	3 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal	3 Led verticali / Vertical + 3 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 610 x 473	N° 10 - mm 551 x 473	N° 10 - mm 551 x 473 laterale / lateral N° 5 - mm 624 x 473 centrale / middle
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	8 Ruote / 8 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 150 / 158,5	Kg 240 / 270	Kg 305 / 355
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 787	W 1517	W 1752
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 13,30	KwH/24H 24,34	KwH/24H 35,20