

ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



MR 75 TN1
MR 75 TN1 BLK / MR 75 TN1 GRY

Armadio murale ventilato. Temperatura normale.
Ventilated multideck cooler. Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors



MR 126 TN2
MR 126 TN2 BLK / MR 126 TN2 GRY

Armadio murale ventilato doppia porta. Temperatura normale.
Double door ventilated multideck cooler. Positive temperature.

Colori disponibili / Available colors



SPECIFICHE COLORI / COLOR DETAILS

MR 75 TN1 / MR 126 TN2

Porta e Griglia / Door and inferior grid ● RAL7042
Esterno / Exterior ○ Bianco / White

Versioni BLK / BLK Versions

Esterno / Exterior ● Nero / Black

Versioni GRY / GRY Versions

Esterno / Exterior ● RAL7015






Motoventola assiale
Axial fan motor



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole
Shelves

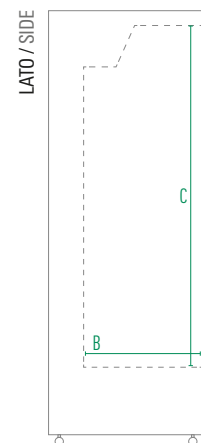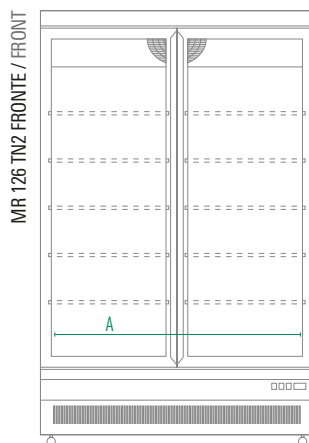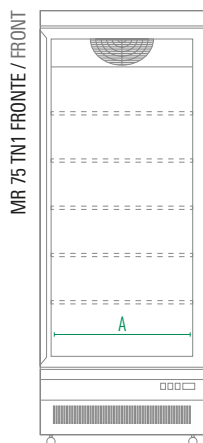

Dimensioni mm / Dimensions mm	MR 75 TN1	MR 126 TN2
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	750 x 710 x 1997	1253 x 710 x 1997
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	790 x 790 x 2210	1280 x 770 x 2090
A - Larghezza / Width	660	1163
B - Profondità / Depth	545	545
C - Altezza / Height	1569	1569
Adesivo Laterale / Side Right	632 x 1952	632 x 1952
Adesivo vetro / Sticker glass	652 x 1494	523 x 1494

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	MR 75 TN1	MR 126 TN2
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 496 / 600	Lt. 874 / 1000
Superficie Esterna/ Body	Acciaio verniciato / Painted steel	Acciaio verniciato / Painted steel
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio verniciato / Painted aluminium	Alluminio verniciato / Painted aluminium
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 61	dB 65
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote control	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	3 Led verticali / Vertical + 2 Led orizzontali / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 637 x 488	N° 10 - mm 566 x 488
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net Weight	Kg 130 / 141,5	Kg 179 / 197
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 323	W 460
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,92	Kwh/24H 4,63