

TAVOLI REFRIGERATI PASTICCERIA AISI 304

AISI 304 PASTRY REFRIGERATED COUNTERS



Smart
Link
Wifi




PXF 3100 TN

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato.
Ventilated pastry refrigerated counter.



PXF 3200 TN CON ALZATINA

Tavolo refrigerato pasticceria ventilato
con alzatina.
Ventilated pastry refrigerated counter
with splashback.

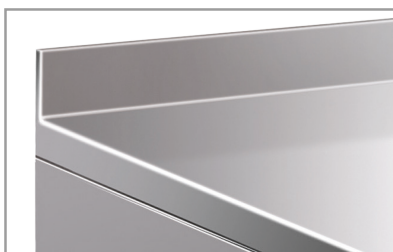

Versione con alzatina
With splashback version







Mensole a scorrimento
Sliding shelves



Superficie interna ed esterna acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel body and inner liner

CATERING > Caratteristiche principali / Main Features

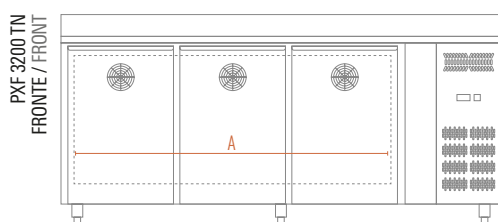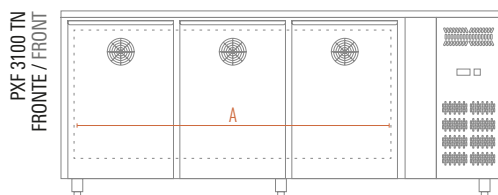

Dimensioni mm / Dimensions mm	PXF 3100 TN	PXF 3200 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2020 x 800 x 860*	2020 x 800 x 960*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2050 x 830 x 910	2050 x 830 x 1010
A - Larghezza / Width	1455	1455
B - Profondità / Depth	680	680
C - Altezza / Height	560	560

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	PXF 3100 TN	PXF 3200 TN
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +8 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	5
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 410 / 635	Lt. 410 / 635
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605	N° 3 - mm 410 x 600 + N° 3 - mm 465 x 605
Chiusura automatica porta Self closing door	Chiusura ammortizzata Soft closing	Chiusura ammortizzata Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 152 / 170	Kg 162 / 180
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 300	W 300
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,74	Kwh/24H 2,74