


FRIGO VINI

WINE COOLER



SLIM WINE SW 112 1TB

Frigo vini ventilato / Ventilated wine cooler



SLIM WINE SW 105 2TB

Frigo vini ventilato doppia zona di temperatura.
Ventilated dual zone temperature wine cooler.



Capienza / Capacity

Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75

SLIM WINE SW 112 1TB

112

SLIM WINE SW 105 2TB

105

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging



Bordolese



Alsaziana



Borgognotta



Rhône




Mensole in metallo ad estrazione
Metallic shelves with sliding system



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door

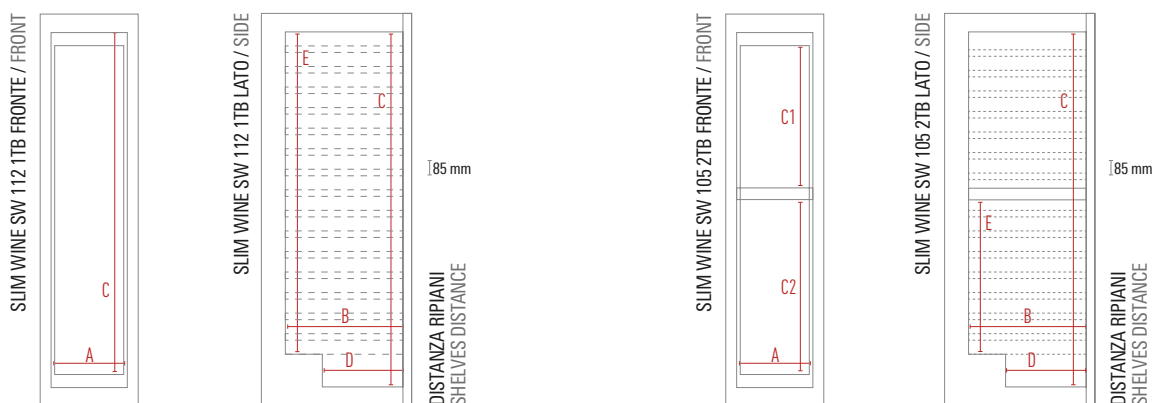

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	450 x 700 x 1804	450 x 700 x 1804
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	500 x 770 x 1996	500 x 770 x 1996
A - Larghezza / Width	360	360
B - Profondità / Depth	540	540
C - Altezza / Height	1630	1630
C1 - Altezza / Height	-	745
C2 - Altezza / Height	-	845
D - Profondità Min. / Min. Depth	370	370
E - Altezza Min. / Min. Height	1480	675
Adesivo Laterale / Side Sticker	447 x 1780	447 x 1780
Adesivo Vetro / Glass Sticker	317 x 1510	317 x 1510

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM WINE SW 112 1TB	SLIM WINE SW 105 2TB
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +20 °C	+2 °C / +12 °C +12 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	N-ST	N-ST
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 311 / 385	Lt. 305 / 385
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Vetro nero senza cornice Black full glass	Vetro nero senza cornice Black full glass
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic Touch screen	Elettronico / Electronic Touch screen
Rumorosità / Noise level	dB 38	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led Verticali / Vertical	2 Led Verticali / Vertical
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) / Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 15 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380	N° 14 - mm 324 x 555 N° 1 - mm 345 x 380
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 87 / 97	Kg 89 / 99
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 130	W 130
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 0,39	KwH/24H 0,435