

ARMADI REFRIGERATI IN ACCIAIO AISI 304

AISI 304 STAINLESS STEEL CABINET



SNACK 400 TNF

Armadio acciaio ventilato.
Temperatura normale.
Ventilated stainless steel cabinet.
Positive temperature.



SNACK 400 BTF

Armadio acciaio ventilato.
Bassa temperatura.
Ventilated stainless steel cabinet.
Negative temperature.



Termostato elettronico
Electronic thermostat




Maniglia integrata
Built-in handle



Chiave e serratura
Lock and key

CATERING >

Caratteristiche principali / Main Features

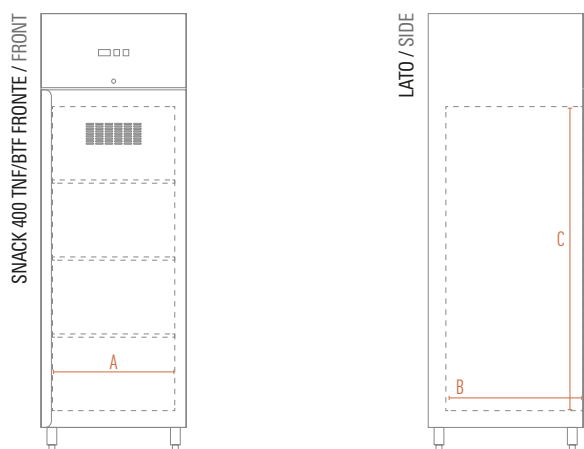

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 400 TNF	SNACK 400 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 715 x 2000*	680 x 715 x 2000*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 740 x 2170	710 x 740 x 2170
A - Larghezza / Width	560	624
B - Profondità / Depth	570	700
C - Altezza / Height	1380	1410

*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 400 TNF	SNACK 400 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 293 / 500	Lt. 293 / 500
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 46
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto / Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	Led	Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540 + N° 1 - mm 525 x 530	N° 3 - mm 530 x 540 + N° 1 - mm 525 x 530
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170	4 Piedi / 4 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 135 / 145	Kg 135 / 145
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 255	W 510
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,46	Kwh/24H 5,25