

# TAVOLI REFRIGERATI ACCIAIO AISI 304

## AISI 304 REFRIGERATED COUNTERS



### SNACK 4100 TNF

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato.  
Temperatura normale.  
Ventilated four doors refrigerated counter.  
Positive temperature.



### SNACK 4100 BTF

Tavolo refrigerato quattro ante ventilato.  
Bassa temperatura.  
Ventilated four doors refrigerated counter.  
Negative temperature.





Termostato elettronico  
Electronic thermostat



Mensole a scorrimento  
Sliding shelves



Superficie esterna in acciaio inox  
Stainless steel body

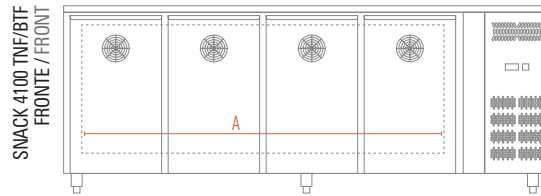

Dimensioni mm / Dimensions mm	SNACK 4100 TNF	SNACK 4100 BTF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	2230 x 600 x 860*	2230 x 600 x 860*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	2260 x 630 x 910	2260 x 630 x 910
A - Larghezza / Width	1669	1669
B - Profondità / Depth	480	480
C - Altezza / Height	560	560

\*L'altezza totale è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza / The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SNACK 4100 TNF	SNACK 4100 BTF
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	5	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 312 / 511	Lt. 312 / 511
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel	Acciaio Inox AISI 304 / AISI 304 Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 42	dB 42
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica / Automatic with electric heater
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405	N° 4 - mm 335 x 430 + N° 4 - mm 390 x 405
Chiusura automatica porta / Self closing door	Chiusura ammortizzata / Soft closing	Chiusura ammortizzata / Soft closing
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170	6 Piedi / 6 Feet - h mm 110/170
Ruote / Castors	Optional - h mm 140	Optional - h mm 140
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 143 / 163	Kg 151 / 171
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600a	R290
Assorbimento / Absorption	W 300	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 4,05	Kwh/24H 8,87