


ARMADI MURALI REFRIGERATI

MULTIDECK COOLERS



VISION 150

Armadio murale 3 lati vetro, due porte ventilato. Temperatura normale.
 Ventilated 3 sided glasses, two door multideck cooler. Positive temperature.

Esterno/Interno / Body/Inner liner

● RAL7015



VISION 200

Armadio murale 3 lati vetro, tre porte ventilato. Temperatura normale.
 Ventilated 3 sided glasses, three door multideck cooler. Positive temperature.

Esterno/Interno / Body/Inner liner

● RAL7015



VISION 250

Armadio murale 3 lati vetro, quattro porte ventilato. Temperatura normale.
 Ventilated 3 sided glasses, four door multideck cooler. Positive temperature.

Esterno-Interno / Body-Inner liner

● RAL7015



Canalizzabili / Multiplexable






Mensole regolabili e inclinabili
 Adjustable and tiltable shelves



Porte in vetro a battente senza cornice
 Frameless glass hinged door



Termostato elettronico
 Electronic thermostat

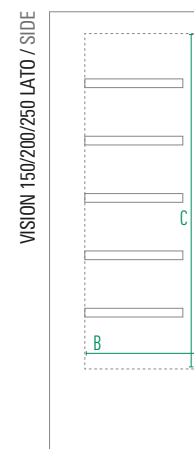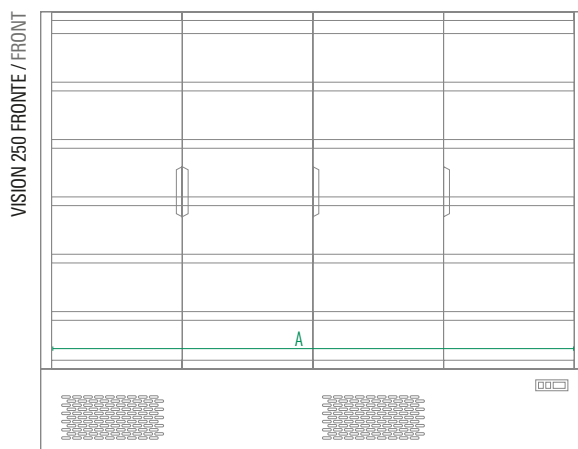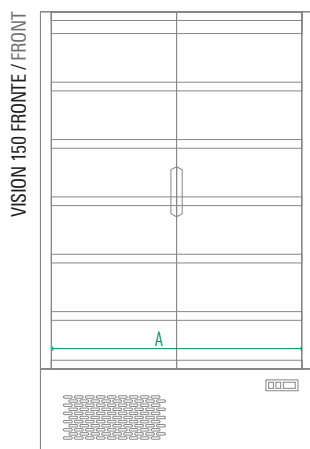

| Dimensioni mm / Dimensions mm | VISION 150 | VISION 200 | VISION 250 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH) | 1310 x 740 x 2010 | 1935 x 740 x 2010 | 2560 x 740 x 2010 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH) | 1340 x 767 x 2120 | 1965 x 767 x 2120 | 2590 x 767 x 2120 |
| A - Larghezza / Width | 1250 | 1875 | 2500 |
| B - Profondità / Depth | 544 | 544 | 544 |
| C - Altezza / Height | 1540 | 1540 | 1540 |

| Caratteristiche Tecniche / Technical Features | VISION 150 | VISION 200 | VISION 250 |
|---|---|---|---|
| Temperatura / Temperature Range | +1 °C / +10 °C | +1 °C / +10 °C | +1 °C / +10 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 3 | 3 | 3 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 764 / 1292 | Lt. 1147 / 1939 | Lt. 1529 / 2585 |
| Superficie Esterna Body | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Superficie Interna Inner Liner | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic | Elettronico / Electronic |
| Rumorosità / Noise level | dB 58 | dB 62 | dB 65 |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 40 | mm 40 | mm 40 |
| Sbrinamento / Defrost | Automatico / Automatic | Automatico / Automatic | Automatico / Automatic |
| Illuminazione / Lighting | Led | Led | Led |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | n°5 - mm 1248 x 450 | n°10 - mm 935 x 450 | n°10 - mm 1248 x 450 |
| Ruote-Piedi / Castors-Feet | 4 Piedi / 4 Feets | 6 Piedi / 6 Feets | 6 Piedi / 6 Feets |
| Peso Netto-Lordo / Net Weight | Kg 260 / 300 | Kg 370 / 420 | Kg 440 / 500 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 | V 220-240 | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 | Hz 50 | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R290 | R290 | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 550 | W 980 | W 1060 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 5,87 | KwH/24H 8,13 | KwH/24H 10,2 |